


SÉCHEUR CYCLONIC GS 30-M

MODELES pour MEUBLE (à insérer dans une niche)

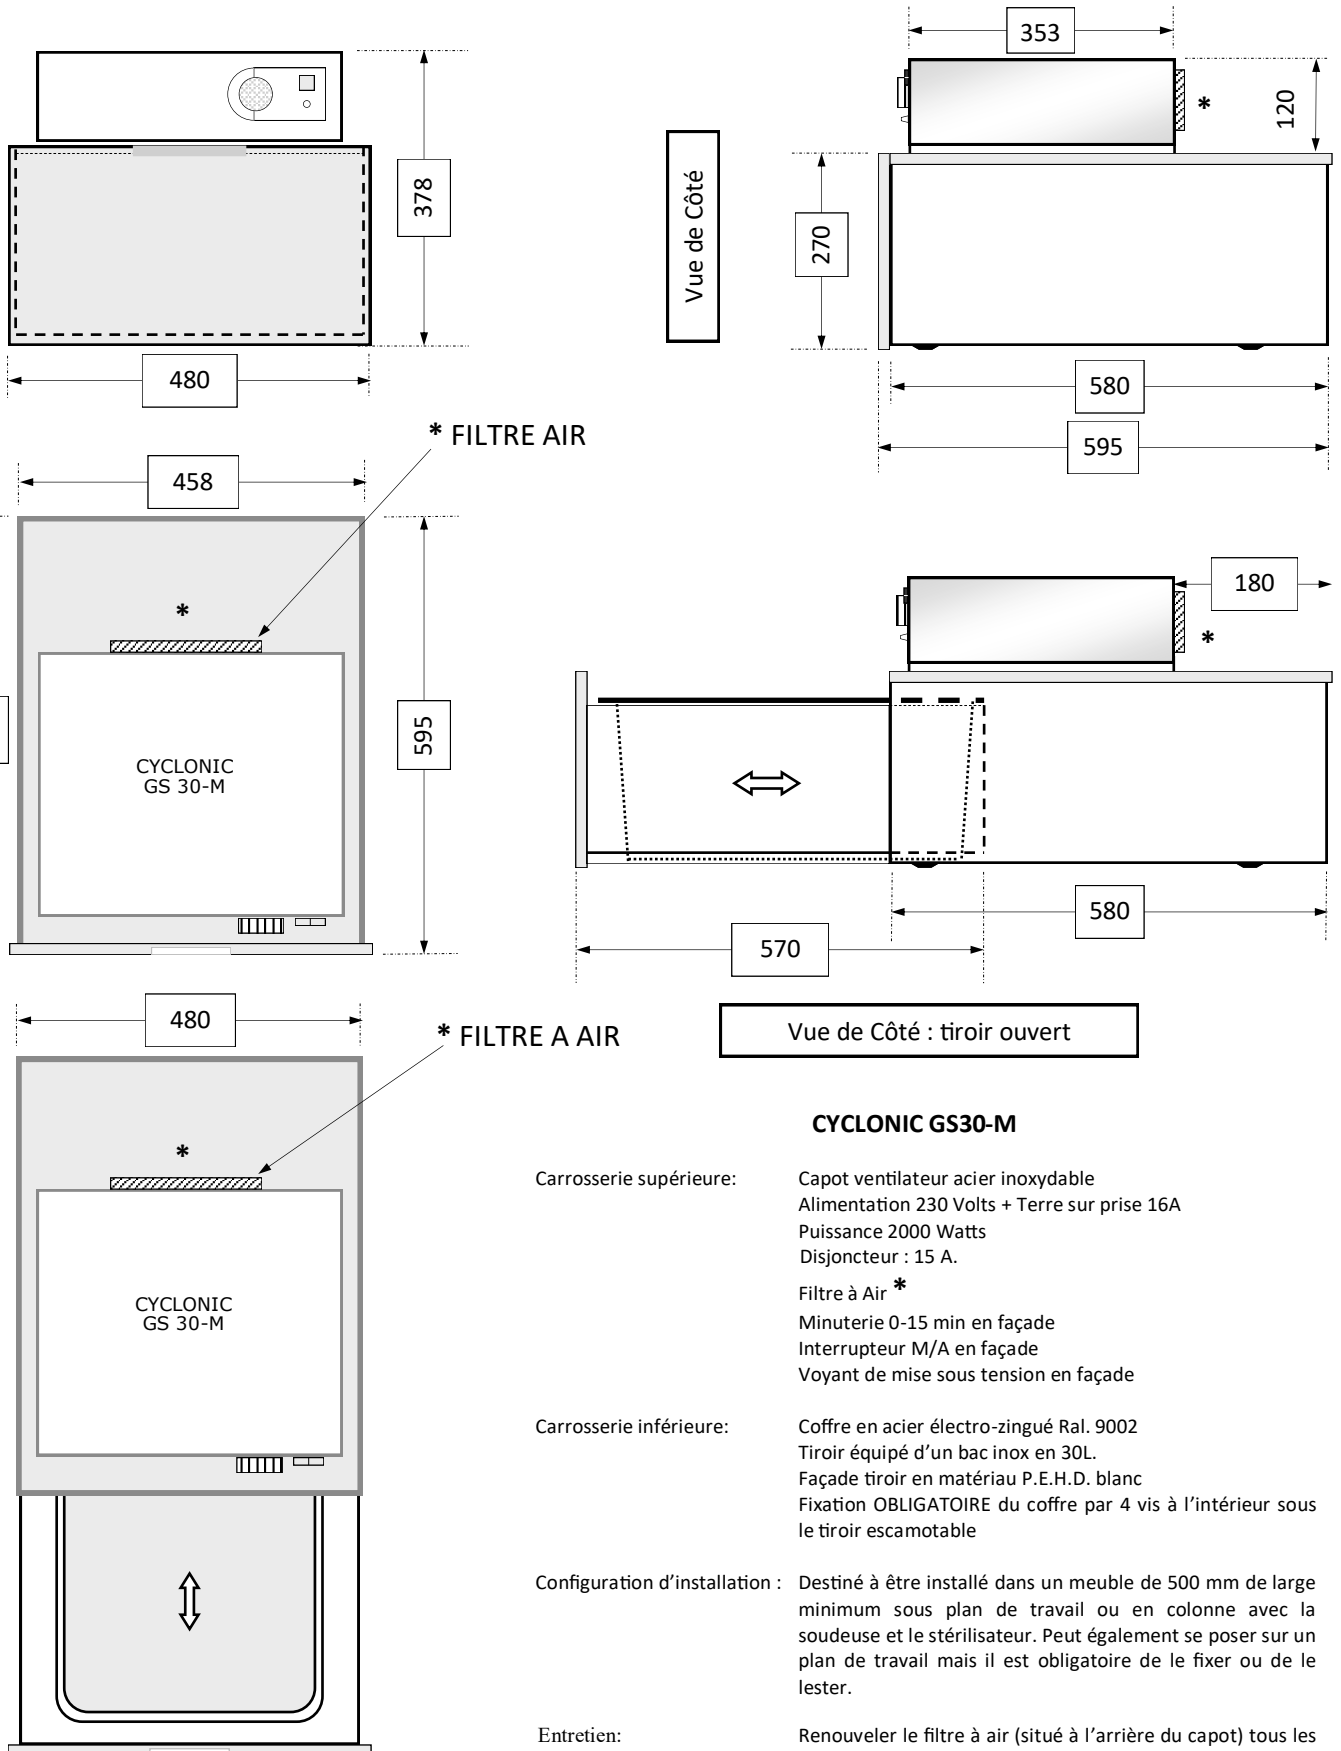

CYCLONIC GS30-M

- Carrosserie supérieure:** Capot ventilateur acier inoxydable
 Alimentation 230 Volts + Terre sur prise 16A
 Puissance 2000 Watts
 Disjoncteur : 15 A.
 Filtre à Air *
 Minuterie 0-15 min en façade
 Interrupteur M/A en façade
 Voyant de mise sous tension en façade
- Carrosserie inférieure:** Coffre en acier électro-zingué Ral. 9002
 Tiroir équipé d'un bac inox en 30L.
 Façade tiroir en matériau P.E.H.D. blanc
 Fixation OBLIGATOIRE du coffre par 4 vis à l'intérieur sous le tiroir escamotable
- Configuration d'installation :** Destiné à être installé dans un meuble de 500 mm de large minimum sous plan de travail ou en colonne avec la soudeuse et le stérilisateur. Peut également se poser sur un plan de travail mais il est obligatoire de le fixer ou de le lester.
- Entretien:** Renouveler le filtre à air (situé à l'arrière du capot) tous les 3 mois maximum et, plus fréquemment si utilisation intensive de l'appareil.